



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ



วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสวรรณโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



Personal Data Protection Act (PDPA)

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมครั้งนี้ มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งความคิดเห็นของทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ เท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออนุญาตทุกท่านมา ณ ที่นี้



หัวข้อการนำเสนอ

- | | | |
|---|-------------|---|
|  | หัวข้อที่ 1 | วัตถุประสงค์ของการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ |
|  | หัวข้อที่ 2 | ความเป็นมาและขั้นตอนการพัฒนาโครงการ |
|  | หัวข้อที่ 3 | แผนการดำเนินงานสำรวจ ออกแบบโครงการ |
|  | หัวข้อที่ 4 | แผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ |
|  | หัวข้อที่ 5 | สรุปข้อมูลและลักษณะของโครงการ |
|  | หัวข้อที่ 6 | สรุปผลการดำเนินงานสำรวจ ออกแบบโครงการ |
|  | หัวข้อที่ 7 | สรุปผลการออกแบบรายละเอียด |



1 : วัตถุประสงค์ของการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

วัตถุประสงค์ของการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

1


เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโครงการให้กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

2

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่



2 : ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

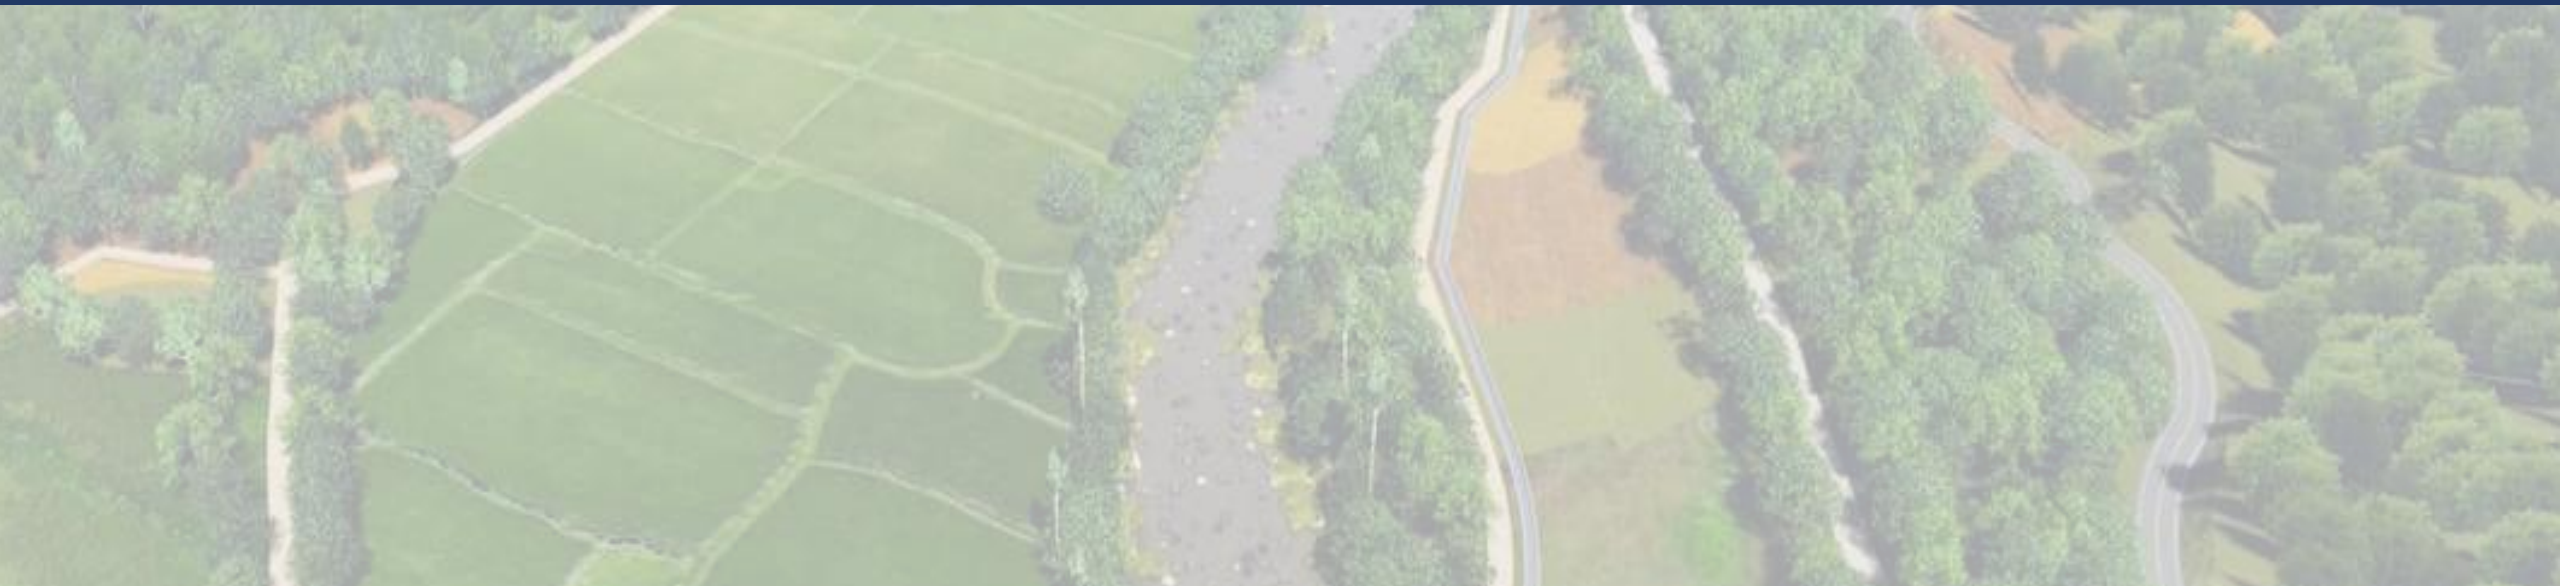


เหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ



ราษฎรในพื้นที่ 7 ตำบลของอำเภอแม่วาง สันป่าตอง และดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน

การสร้างอ่างเก็บน้ำแม่วาง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนได้ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อเกษตรกรในการ มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและลดความเสียหายจาก ภัยอุทกภัย

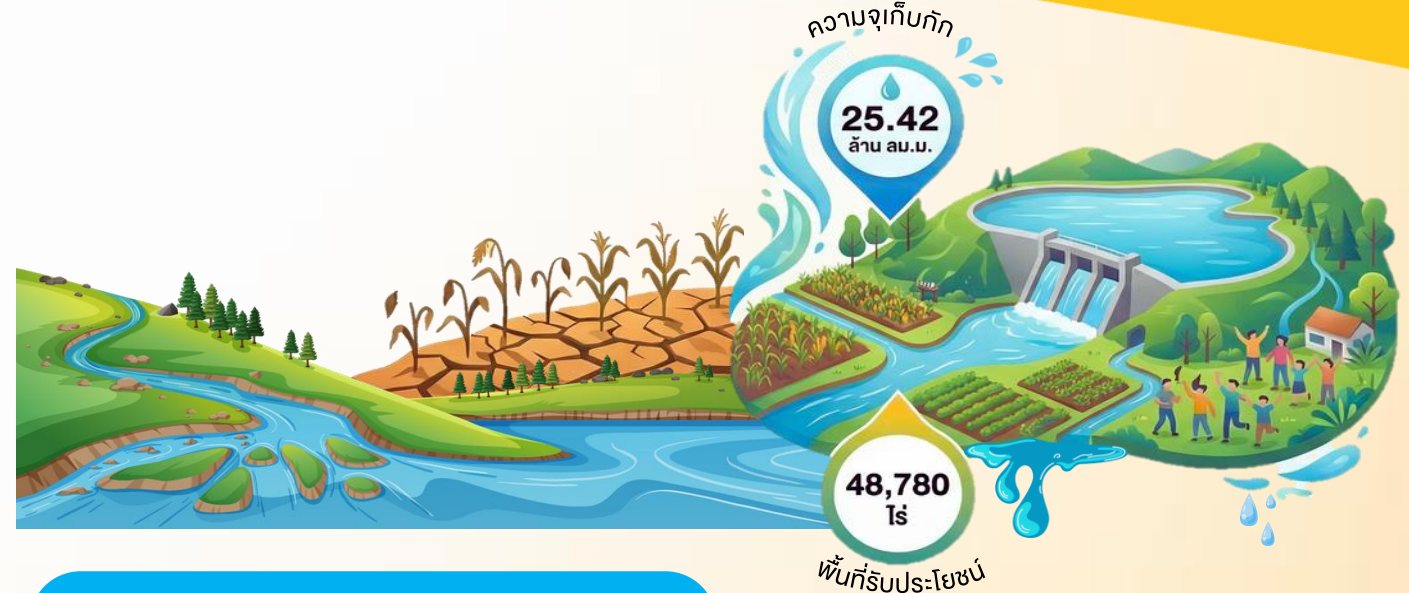

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ...

- 1 เก็บกักน้ำเพื่อการชลประทาน สำหรับเพาะปลูกในพื้นที่การเกษตรบริเวณสองฝั่งลำน้ำแม่วางและพื้นที่ใกล้เคียง
- 2 เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค
- 3 เพื่อช่วยในการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน

การศึกษาที่ผ่านมา...

พ.ศ. 2528

วางโครงการเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (กรมชลประทาน, 2528)

พ.ศ. 2555

วางโครงการ (Pre-Feasibility Study) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (กรมชลประทาน, 2555)

พ.ศ. 2565

การศึกษาความเหมาะสมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (กรมชลประทาน, 2565)

พ.ศ. 2566

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (กรมชลประทาน, 2566)

พ.ศ. 2568

1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อยู่ในสถานะพิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (ม.ค. 2658)
2. ดำเนินงาน สำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่



ระยะเวลาการดำเนินงาน...



กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า IESPD JV ประกอบด้วย บริษัท วิศวชลกร จำกัด และบริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ให้ดำเนินงานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 450 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 11 เมษายน 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 4 กรกฎาคม 2569

เริ่มปฏิบัติงาน

11 เมษายน
2568

450 วัน


สิ้นสุดสัญญา

4 กรกฎาคม
2569





3 : แผนการดำเนินงานสำรวจ ออกแบบโครงการ

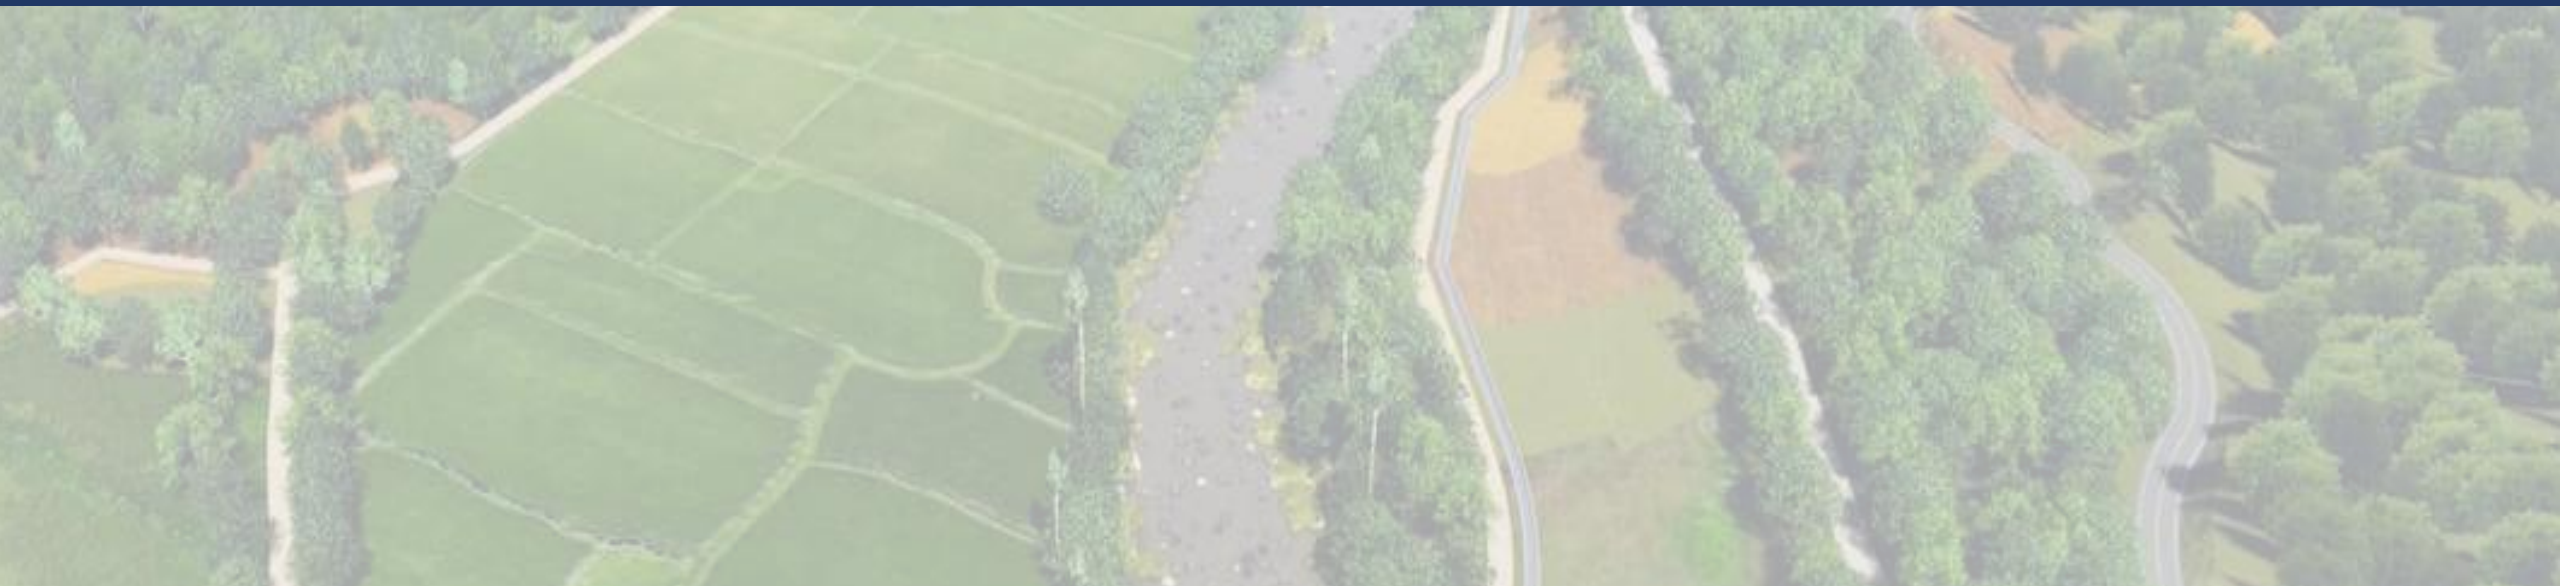

แผนการดำเนินงานสำรวจ ออกแบบโครงการ


ศึกษาทบทวนเพื่อกำหนดลักษณะโครงการ

- ✓ รวบรวมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ✓ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน
- ✓ ตรวจสอบพื้นที่โครงการ
- ✓ รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา

- ✓ งานเจาะสำรวจ / ทดสอบธรณีวิทยา ธรณีพิภพศาสตร์ และแหล่งวัสดุก่อสร้าง

- #### จัดทำแบบรายละเอียดและ รายงานการคำนวณ
- ✓ จัดทำรายการคำนวณ เพื่อการออกแบบ

- #### ส่งมอบงานทั้งหมด
- คู่มือบริหารจัดการน้ำ
 - คู่มือบริหารงานก่อสร้าง
 - รายงานปิดโครงการ

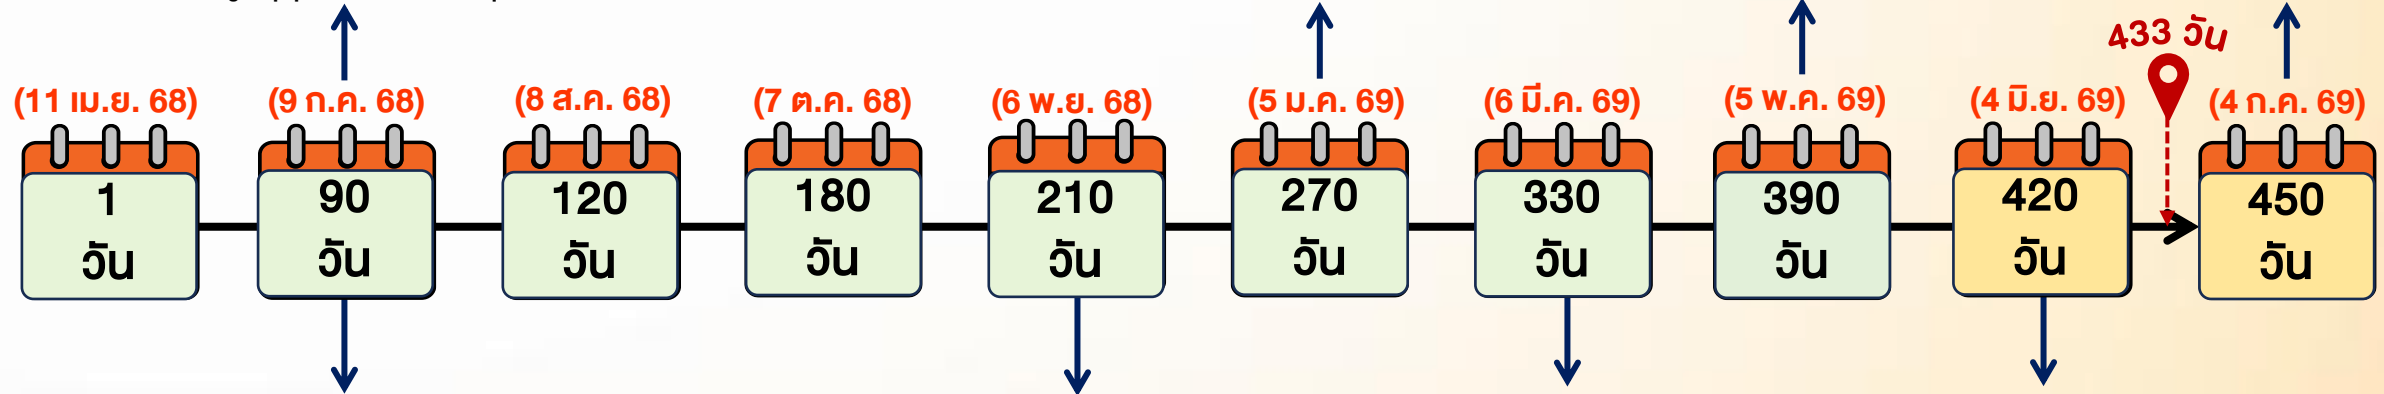

- ✓ ทบทวนข้อมูลงานสำรวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ธรณีพิภพศาสตร์ฐานรากและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- ✓ ทบทวนลักษณะความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
- ✓ ทบทวนลักษณะความเหมาะสมของโครงการ
- ✓ จัดทำแนวความคิดการออกแบบ
- ✓ จัดทำเกณฑ์กำหนดในการคำนวณออกแบบ
- ✓ เสนอแผนงานสำรวจเพิ่มเติม

จัดทำแบบร่างทั่วไป

สำรวจและทดสอบเพิ่มเติม

- ✓ จัดทำแบบร่างทั่วไป (ขนาด A2)
- ✓ สำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

จัดทำแบบต้นร่างรายละเอียด

- ✓ จัดทำแบบต้นร่างรายละเอียด (ขนาด A2)

- จัดทำแบบแปลนต้นฉบับ (กระดาษไข ขนาด A1)
- จัดทำรายการคำนวณปริมาณงานและราคาก่อสร้าง (Bill of Quantity : BOQ)
- จัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specifications)
- ✓ จัดทำแบบจำลองพื้นที่รายละเอียดโครงการ (Model)

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กำลังดำเนินการ



4 : แผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ



แผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ

1 การเข้าพบปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ภายในเดือนพฤษภาคม 2568)


- เพื่อชี้แจงข้อมูลความเป็นมา แผนการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

3 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
(ภายในเดือนตุลาคม 2568)

- เพื่อนำเสนอผลการทบทวน ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและ แนวคิดในการออกแบบของโครงการ

5 กิจกรรมตรวจติดตามโครงการ
(ภายในเดือนมีนาคม 2569)

- เพื่อนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูสภาพปัญหา/ ข้อเท็จจริง และความต้องการ ด้านแหล่งน้ำจาก ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบ ความก้าวหน้า ผลการสำรวจ ออกแบบ โครงการฯ และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร

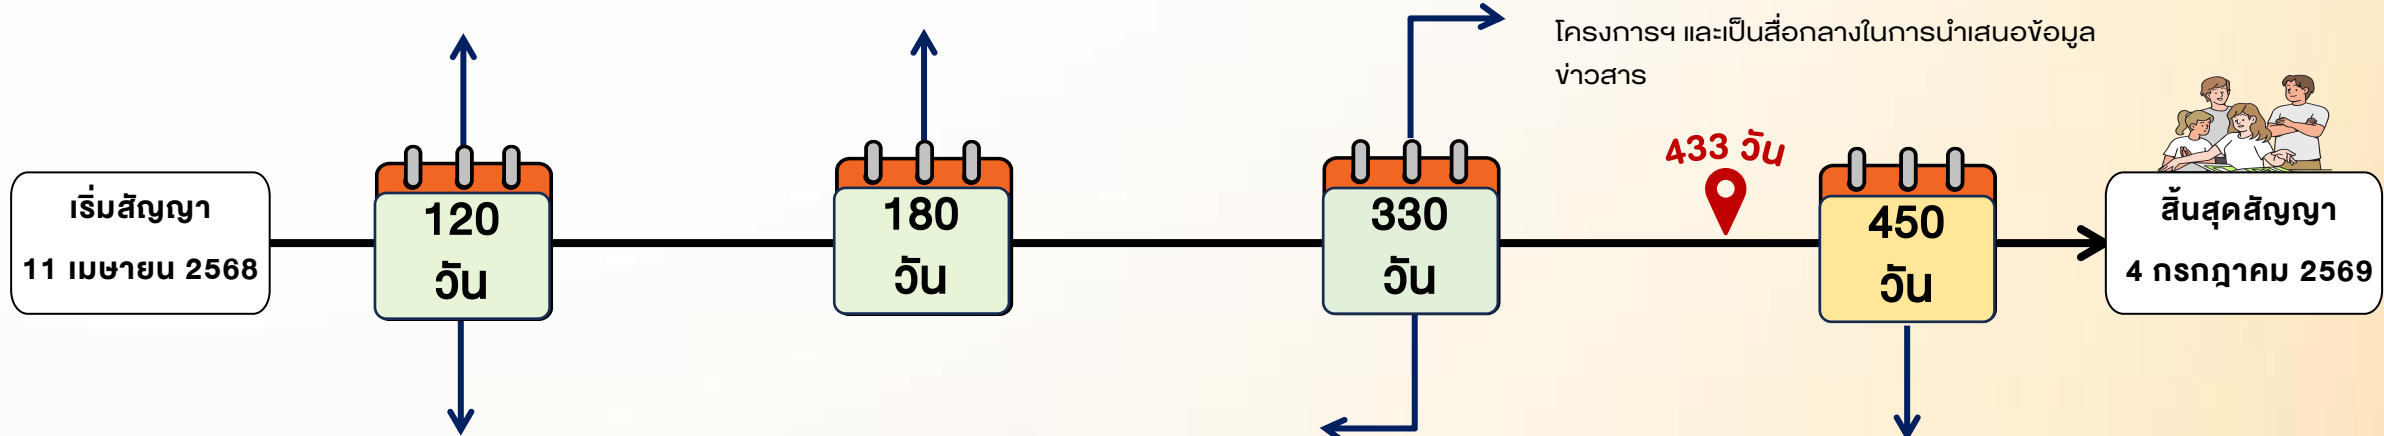**2** การประชุมปฐมนิเทศ
(ภายในเดือนกรกฎาคม 2568)

- เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของโครงการ ลักษณะโครงการเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

4 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
(ภายในเดือนมีนาคม 2569)

- เพื่อนำเสนอผลการจัดทำโครงการ ออกแบบ รายละเอียด (ฉบับร่าง) ของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมา ปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

6 การประชุมปัจฉิมนิเทศ
(ภายในเดือนมิถุนายน 2569)

- เพื่อนำเสนอสรุปผลการ ดำเนินงาน และสรุปลักษณะ โครงการขึ้นออกแบบรายละเอียด ของอ่างเก็บน้ำแม่วาง


ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กำลังดำเนินการ





5 : สรุปข้อมูลและลักษณะของโครงการ

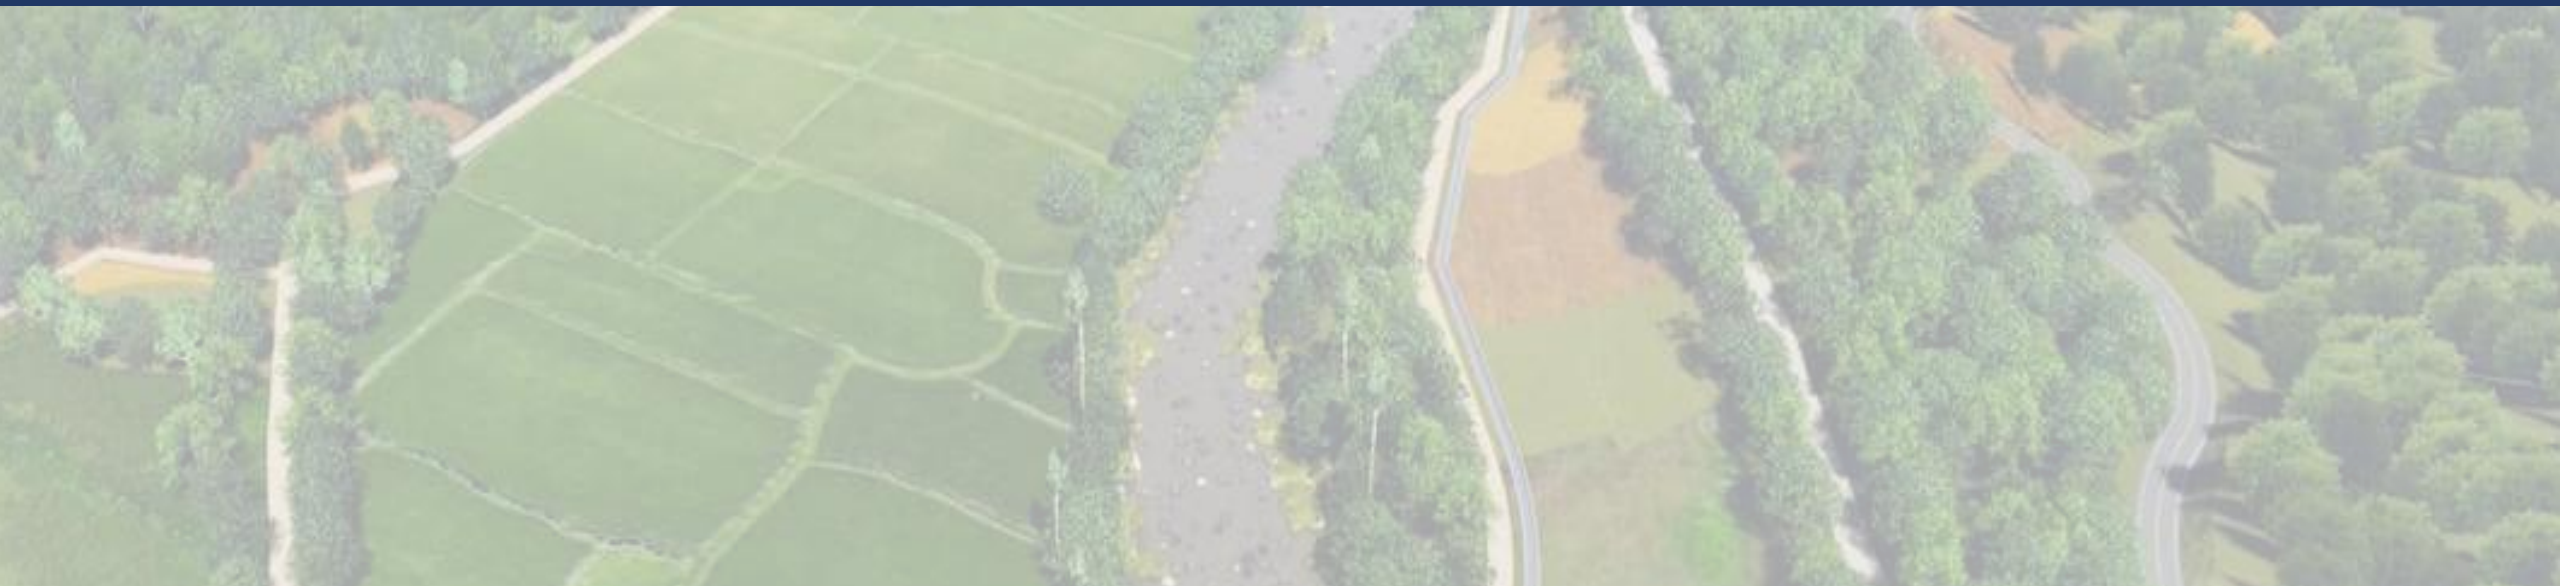

ที่ตั้งโครงการ...

หมู่ 1 บ้านใหม่ปางเดิม ตำบลบ้านกาด
อำเภอแม่ว้าง จังหวัดเชียงใหม่


อาคารห้วงงานเขื่อน

- ประเภทเขื่อน เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว
- ระดับสันเขื่อน +400.00 ม.(ร.ท.ท.)
- ความยาวสันเขื่อน 700.00 ม.
- ความกว้างสันเขื่อน 10.00 ม.

พื้นที่รับประโยชน์...

จำนวน 48,780 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทานเดิมของฝาย
จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอแม่ว้าง	อำเภอสันป่าตอง	อำเภอดอยหล่อ
ตำบลทุ่งปี่	ตำบลทุ่งสะโตก	ตำบลยางคราม
ตำบลทุ่งรวงทอง	ตำบลบ้านกลาง	ตำบลสองแคว
ตำบลดอนเปา	ตำบลท่าวังพร้าว	ตำบลสันติสุข
ตำบลแม่วิน		ตำบลดอยหล่อ

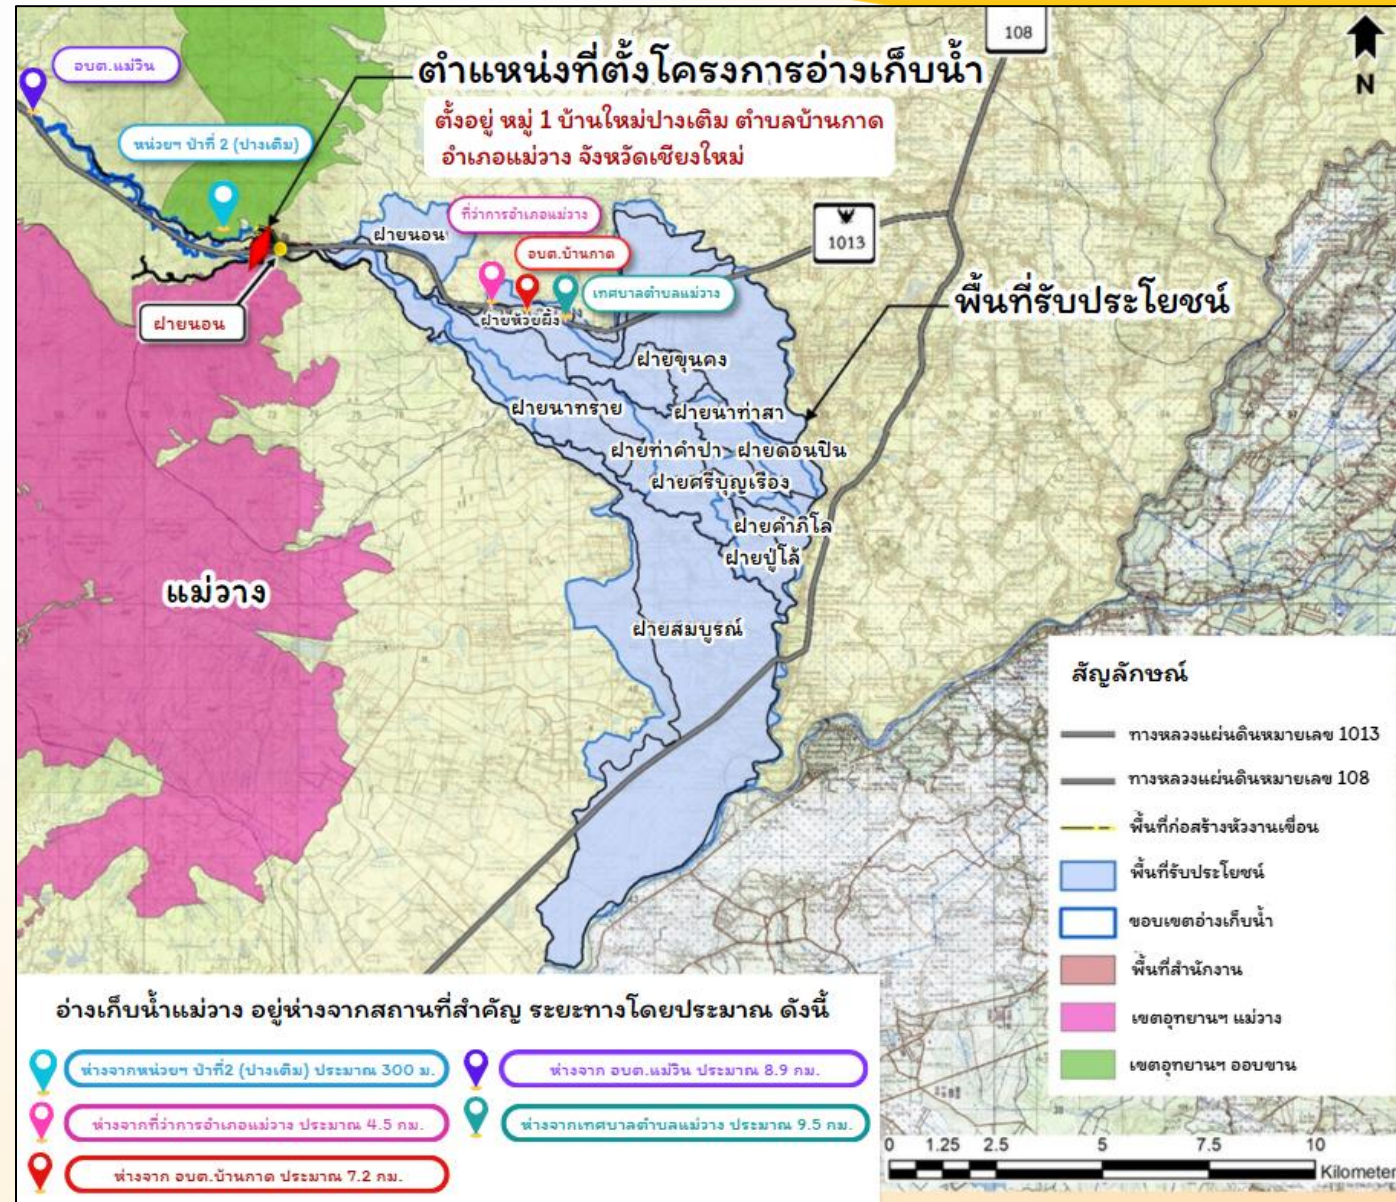

ลักษณะของโครงการ...

อ้างอิงกับน้ำ


- พื้นที่รับน้ำฝน 422.36 ตร.กม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,555.80 มม.
- ระดับน้ำสูงสุด +397.00 ม. (ร.ท.ก.)
- ระดับน้ำเก็บกัก +395.00 ม. (ร.ท.ก.)
- ระดับเก็บกักต่ำสุด +350.00 ม. (ร.ท.ก.)
- ความจุที่ระดับเก็บกัก 25.415 ล้าน ลบ.ม.

อาคารระบายนํ้า

- | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|
| • ประเภท | บานระบายแบบโค้ง | |
| • ขนาด (กว้าง x สูง) | 6.00 x 6.00 | ม. |
| • จำนวนบาน | 5 | บาน |
| • ความยาวสันอาคาร | 36.00 | ม. |
| • ระบายน้ำหลากสูงสุด | 636.35 | ลบ.ม./วินาที |
| (รอบ 1,000 ปี) | | |

อาคารท่อบ่งน้ำลงลำน้ำเดิม

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • ชนิด | ท่อเหล็กเหนียว |
| • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 1.80 ม. |
| • อัตราการระบายสูงสุด | 46.99 ลบ.ม./วินาที |
| • ความยาวท่อ | 540.00 ม. |

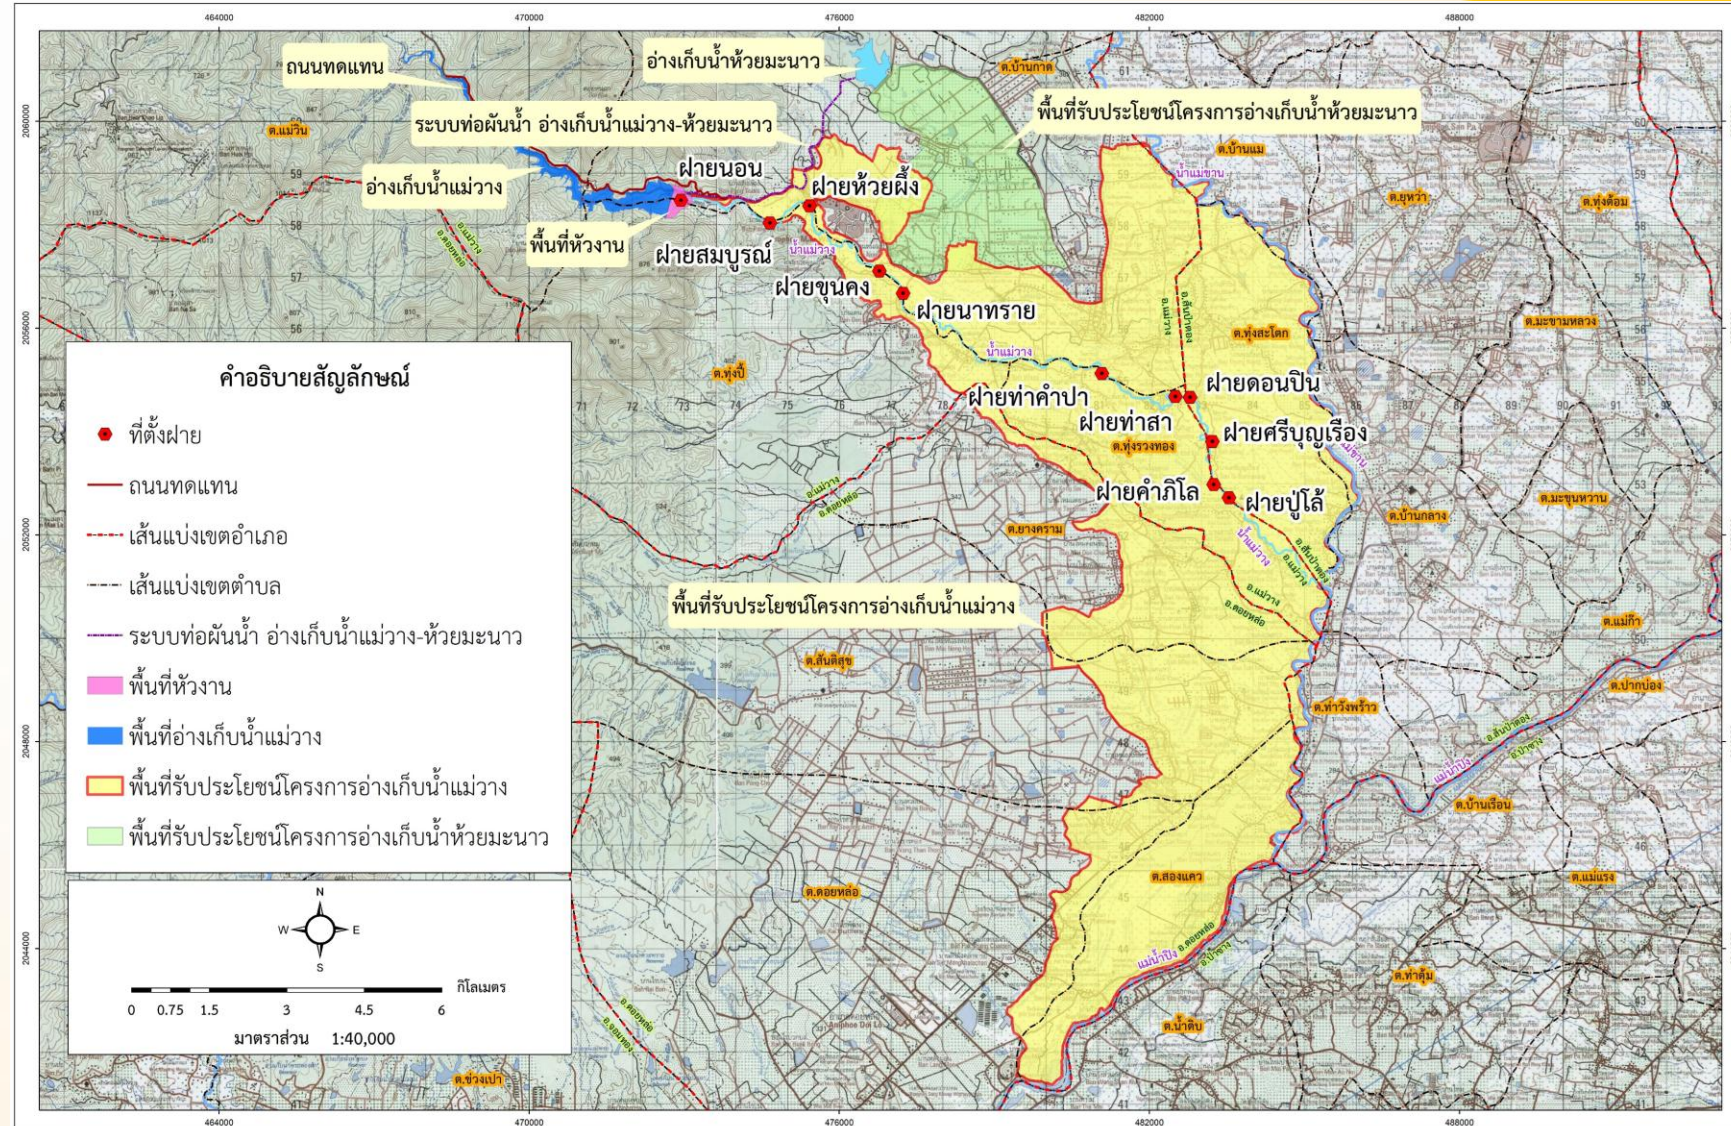

เขื่อนกักเก็บน้ำ

อาคารทางระบายน้ำล้น

อาคารหอส่งน้ำลงลำน้ำเดิม



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง

อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับประโยชน์โครงการ

พื้นที่รับประโยชน์
48,780 ไร่

ส่งน้ำให้พื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน
38,030 ไร่

ส่งน้ำให้พื้นที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง
20,488 ไร่

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ

• พื้นที่รับน้ำฝน	422.36	ตร.กม.
• ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี	1,555.80	มม.
• ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี	184.14	ล้าน ลบ.ม.
• ระดับน้ำสูงสุด	+397.00	ม.(ร.ท.ก.)
• ระดับน้ำกักเก็บ	+395.00	ม.(ร.ท.ก.)
• ระดับน้ำต่ำสุด	+350.00	ม.(ร.ท.ก.)
• ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ	25.415	ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนกักเก็บน้ำ

• ประเภทเขื่อน	เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว
• ระดับสันเขื่อน	+400.00 ม.(ร.ท.ก.)
• ระดับท้องน้ำ	+322.00 ม.(ร.ท.ก.)
• ความยาวสันเขื่อน	700.00 ม.
• ความสูงเขื่อน	78.00 ม.
• ความกว้างสันเขื่อน	10.00 ม.

อาคารทางระบายน้ำสัน

• รูปแบบ	บานระบายแบบบานโค้ง
• ขนาดบานระบาย (กว้าง x สูง)	6.00 x 6.00 ม.
• จำนวน	5 บาน
• ระบายน้ำได้สูงสุด (รอบ 1,000 ปี)	871.94 ลบ.ม./วินาที

อาคารท่อน้ำลงลำน้ำเดิม

• ชนิด	ท่อเหล็กเหนียว
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	180 ม.
• ระบายน้ำได้สูงสุด	46.99 ลบ.ม./วินาที
• ความยาวท่อ	540.00 ม.



ที่ตั้งโครงการ หมู่ 1 บ้านใหม่ปางเดิม
ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

แนวศูนย์กลางเขื่อน

อาคารท่อน้ำส่งน้ำลงลำน้ำเดิม

อาคารทางระบายน้ำล้น

อาคารสำนักงาน

แนวถนนเข้าโครงการ

อ่างเก็บน้ำแม่วาง ส่งน้ำให้กับฝายในลำน้ำแม่วาง 11 แห่ง

1. ฝายนอน

2. ฝายสมบูรณ์

3. ฝายบ้านใหม่ปางเดิม

4. ฝายขุนคง



(ห้วยผึ่งเดิม)

5. ฝายนาทราย

6. ฝายท่าคำปา

7. ฝายท่าสา

8. ฝายดอนปิน



9. ฝายศรีบุญเรือง

10. ฝายคำกิโล

11. ฝายปู่ไล่




ฝาย	พื้นที่ รับประโยชน์ (ไร่)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)			
		ก่อนมีโครงการ		หลังมีโครงการ	
		ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง
1. ฝายนอน	2,020	1,691	189	1,691	675
2. ฝายสมบูรณ์	21,595	16,676	321	16,676	9,654
3. ฝายบ้านใหม่ปางเดิม (ห้วยผึ่งเดิม)	4,775	3,230	2,009	3,230	2,117
4. ฝายขุนคง	9,095	7,364	1,393	7,364	5,039
5. ฝายนาทราย	3,615	2,945	315	2,945	1,010
6. ฝายท่าคำปา	2,515	2,122	183	2,122	183
7. ฝายท่าสา	540	327	-	327	177
8. ฝายดอนปิน	1,500	1,347	-	1,347	783
9. ฝายศรีบุญเรือง	910	813	-	813	466
10. ฝายคำกิโล	895	718	20	718	131
11. ฝายปู่ไล่	1,320	976	20	976	253
รวม	48,780	38,209	4,450	38,209	20,488

หลังจากมีโครงการ พื้นที่ชลประทาน ในฤดูแล้ง เพิ่มขึ้น 16,038 ไร่



พิจารณากำหนดจุดขึ้นแพใหม่

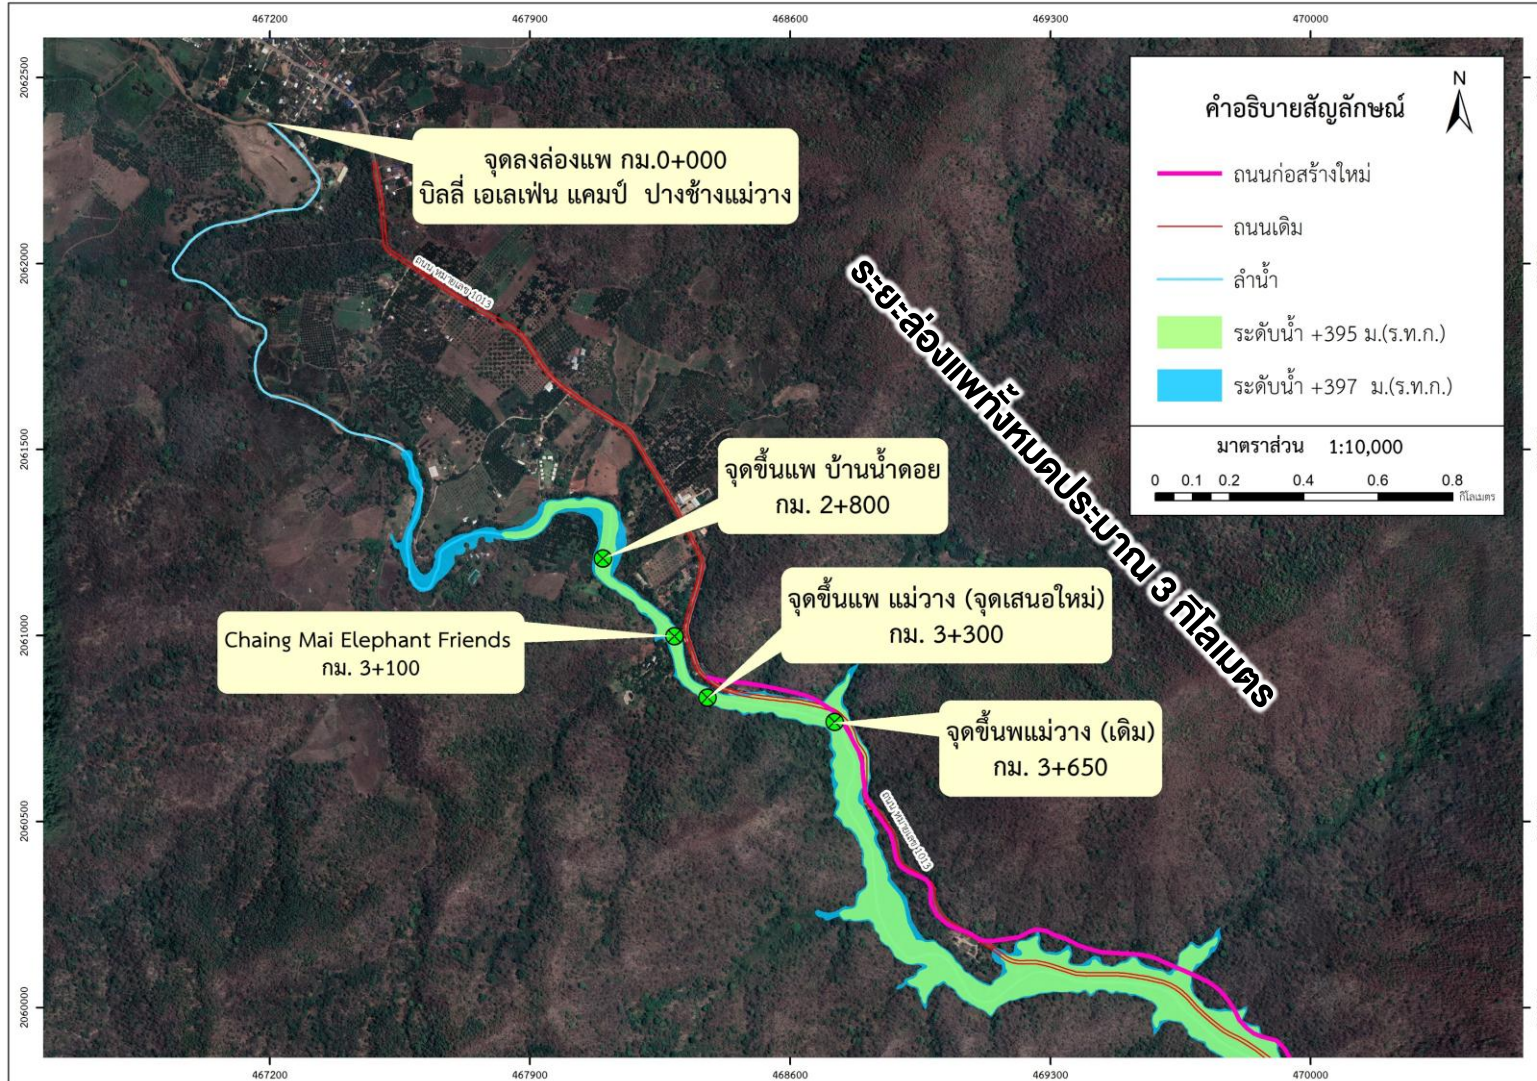

รูปบริเวณจุดขึ้นแพ เสนอครั้งที่ 2




รูปบริเวณจุดขึ้นแพแม่ว้าง (เดิม)






6 : สรุปผลการดำเนินงานสำรวจ ออกแบบโครงการ

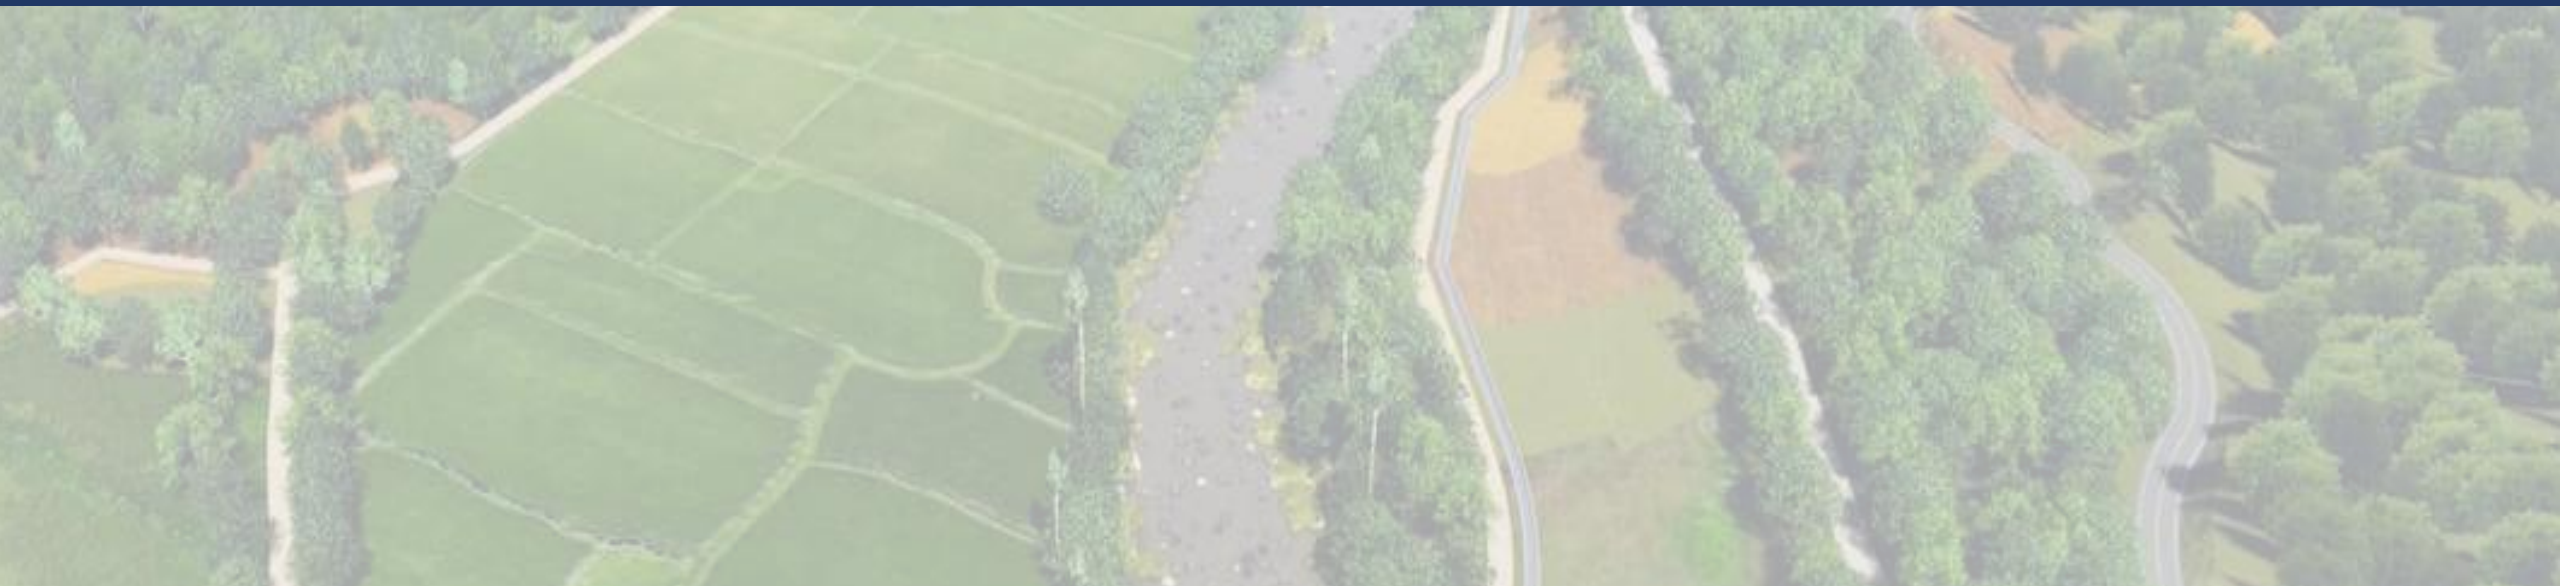

การดำเนินงานสำรวจและจัดทำแผนที่รายละเอียดภูมิประเทศของโครงการ

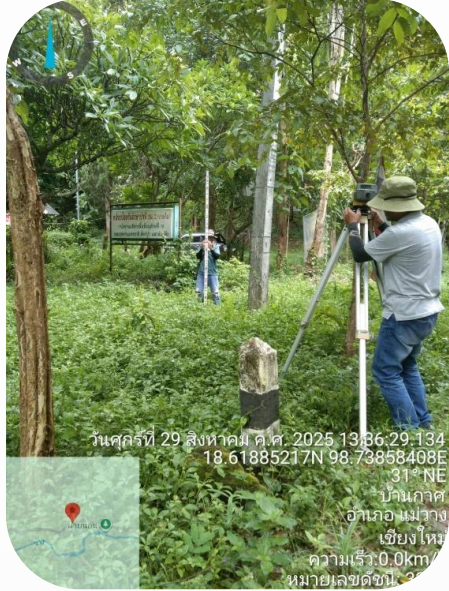

กรมชลประทาน

กิจการร่วมค้า IESPD JV

บริษัท วิศวกรรม จำกัด

บริษัท ศุภฤกษ์ พลานามัย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

แบบหมายเหตุหลักฐาน

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อำเภอแม่อาง จังหวัดเชียงใหม่				แผนที่ชุด L7018 ระบาย 4746 III	
หมุด	GNSS.MW 6805			GNSS.MW 6806	
WGS-84	Lat. 18° 36' 50.870" (N)	Long. 98° 44' 18.478" (E)	Lat. 18° 36' 50.066" (N)	Long. 98° 44' 21.704" (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 372.299	ระดับ 410.738 ม.(รทก.)	Ellipsoidal Height 368.367 (m)	ระดับ 406.81 ม.(รทก.)	
UTM. 84	N. 2,058,152.841 (m)	E. 472,410.671 (m)	N. 2,058,127.965 (m)	E. 472,505.191 (m)	
Grid to Ground Scale Factor :		0.9995510	Grid to Ground Scale Factor :		0.9995516
PARAMETER ΔX = 204.4798 m. ΔY = 837.8940 m. ΔZ = 294.7765 m.					
IND.1975	Lat. 18° 36' 46.435" (N)	Long. 98° 44' 29.762" (E)	Lat. 18° 36' 45.630" (N)	Long. 98° 44' 32.989" (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 365.786 (m)		Ellipsoidal Height 361.860 (m)		
UTM.	N. 2,057,849.432 (m)	E. 472,744.895 (m)	N. 2,057,824.556 (m)	E. 472,839.416 (m)	
Azimuth จากหมุด GNSS.MW 6805 ถึงหมุด GNSS.MW 6806		104° 44' 41.552°		ระยะ (กิโลเมตร) 97.739 ม.	
ผู้สำรวจ (บริษัท)		นายชินกร จินธิภา		วันที่ ตุลาคม 2568	
				ผู้สำรวจ (ระดับ)	
				ธีรพงษ์ อุดม	
				วันที่ ตุลาคม 2568	

GNSS.MW 6805

แผนที่แนบแนบแนบแนบด้วยเลขดัชนี 80X80 มม.

หมายเหตุมี อยู่บริเวณข้างถนน

ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอแม่อาง จังหวัดเชียงใหม่

GNSS.MW 6806


แผนที่แนบแนบแนบแนบด้วยเลขดัชนี 80X80 มม.

หมายเหตุมี อยู่บริเวณข้างถนน

ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอแม่อาง จังหวัดเชียงใหม่



ดำเนินการเข้าสำรวจสภาพทางธรณีวิทยาในสนามบริเวณห้วยงานเขื่อนและอาคารประกอบ

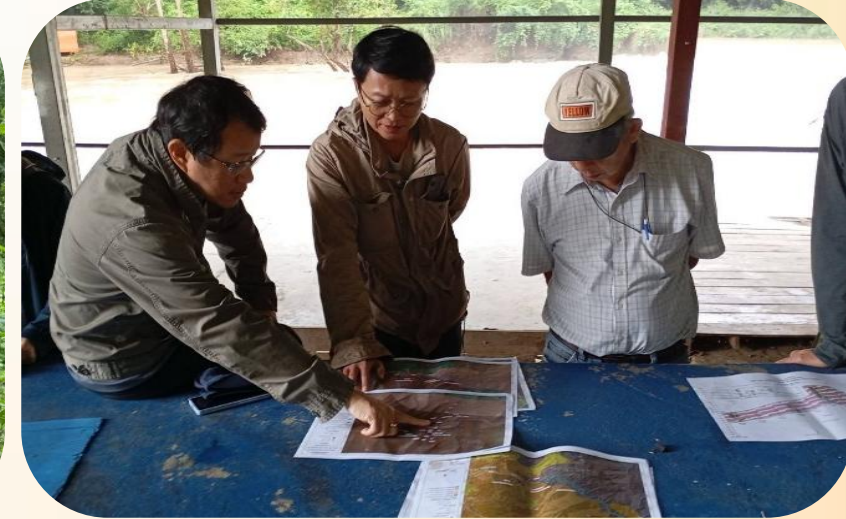

งานสำรวจและทดสอบปฐพีกลศาสตร์ฐานราก



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (จำนวน 2 เวที) วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2568

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 1

- เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่วาง ชั้น 3 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
- ได้รับเกียรติจาก นายธัญญะ ปิยะพันธ์โอกาส นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง เป็นประธานเปิดการประชุม
- นายไกรนิธิ รัตนธาดา นายช่างโยธาอาวุโส เป็นผู้กล่าวรายงาน
- มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 76 คน



การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 2

- เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
- ได้รับเกียรติจาก นายธงชัย เรือนศรี ปลัดอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานเปิดการประชุม
- นายไกรนิธิ รัตนธาดา นายช่างโยธาอาวุโส เป็นผู้กล่าวรายงาน
- มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 71 คน



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (จำนวน 2 เวที) : วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 1

- เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่วาว ชั้น 3 อำเภอแม่วาว จังหวัดเชียงใหม่
- ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี วิทยา ไทปาศรี นายอำเภอแม่วาว เป็นประธานเปิดการประชุม
- นายปิยะชัย ลากเจียม กรรมการและเลขาธิการในงานจ้างสำรวจ ออกแบบ เป็นผู้กล่าวรายงาน
- มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 89 คน



การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 2

- เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
- ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ศิรินาม นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานเปิดการประชุม
- นายปิยะชัย ลากเจียม กรรมการและเลขาธิการในงานจ้างสำรวจออกแบบ เป็นผู้กล่าวรายงาน
- มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 68 คน



กิจกรรมตรวจติดตามโครงการ

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC1)
สำนักงานชลประทานที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ณ ฝ่ายนอน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่




ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการ

วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00-16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาว อำเภอแม่วาว จังหวัดเชียงใหม่







7. สรุปผลการออกแบบรายละเอียด

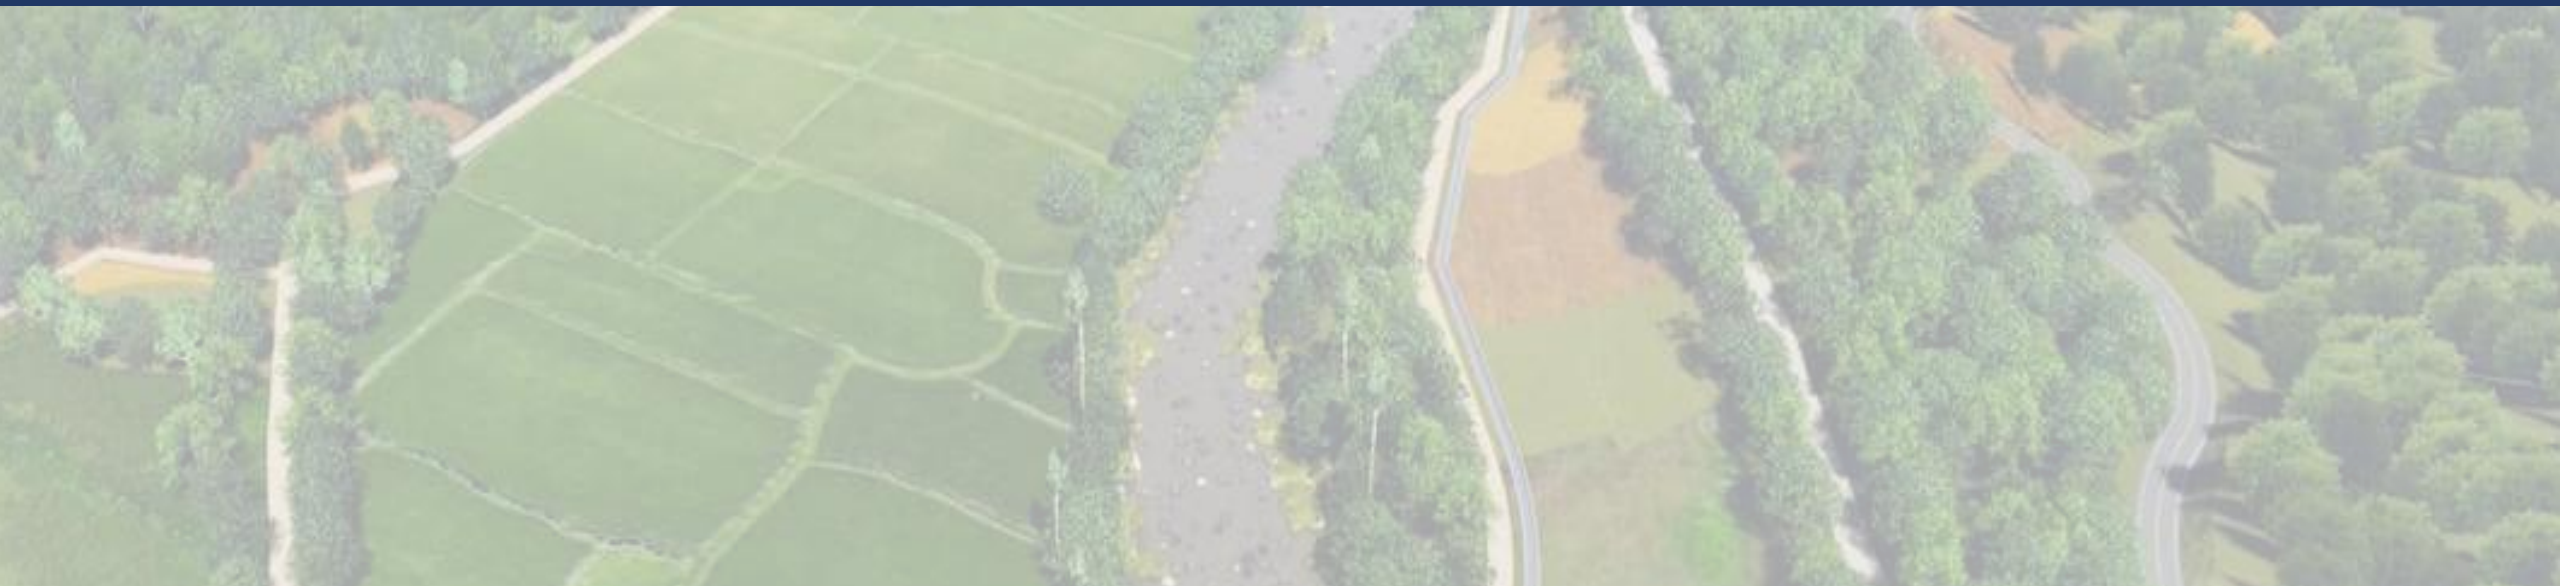

แปลนถนนเข้าโครงการ

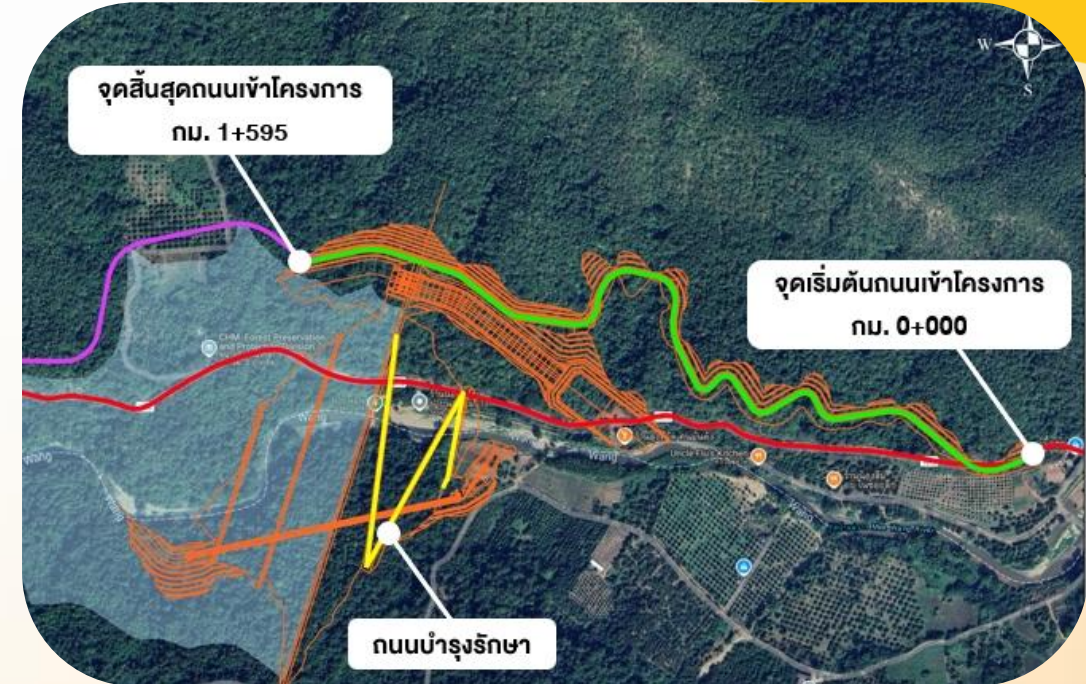**กม.1+050 ถึง กม.1+550**

กม.0+550 ถึง กม.1+050

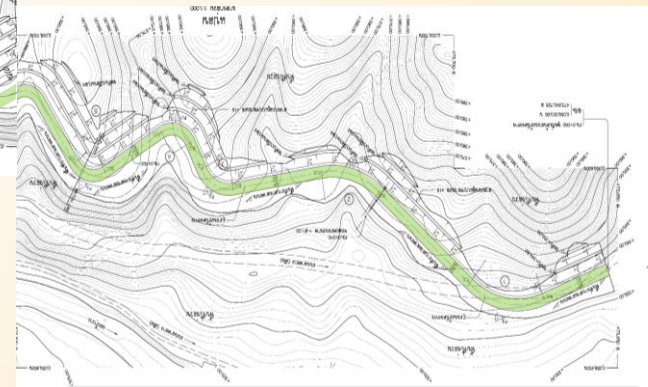

กม.0+000 ถึง กม.0+550


แนวคิดแทนน้ำท่วมฝั่งซ้าย

- ถนนเข้าโครงการ

- กว้าง 9.00 ม.
- ยาว 1.60 กม.
- **ผิวจราจร ชนิด แอสฟัลต์ติกคอนกรีต**

- ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งซ้าย

- ปรับปรุงถนนเดิม ความยาว 1.0 กม.
- ก่อสร้างถนนใหม่ ความยาว 4.7 กม.
- รวมทั้งหมด ความยาว 5.7 กม.
- ผนวกรางร ชนิด แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

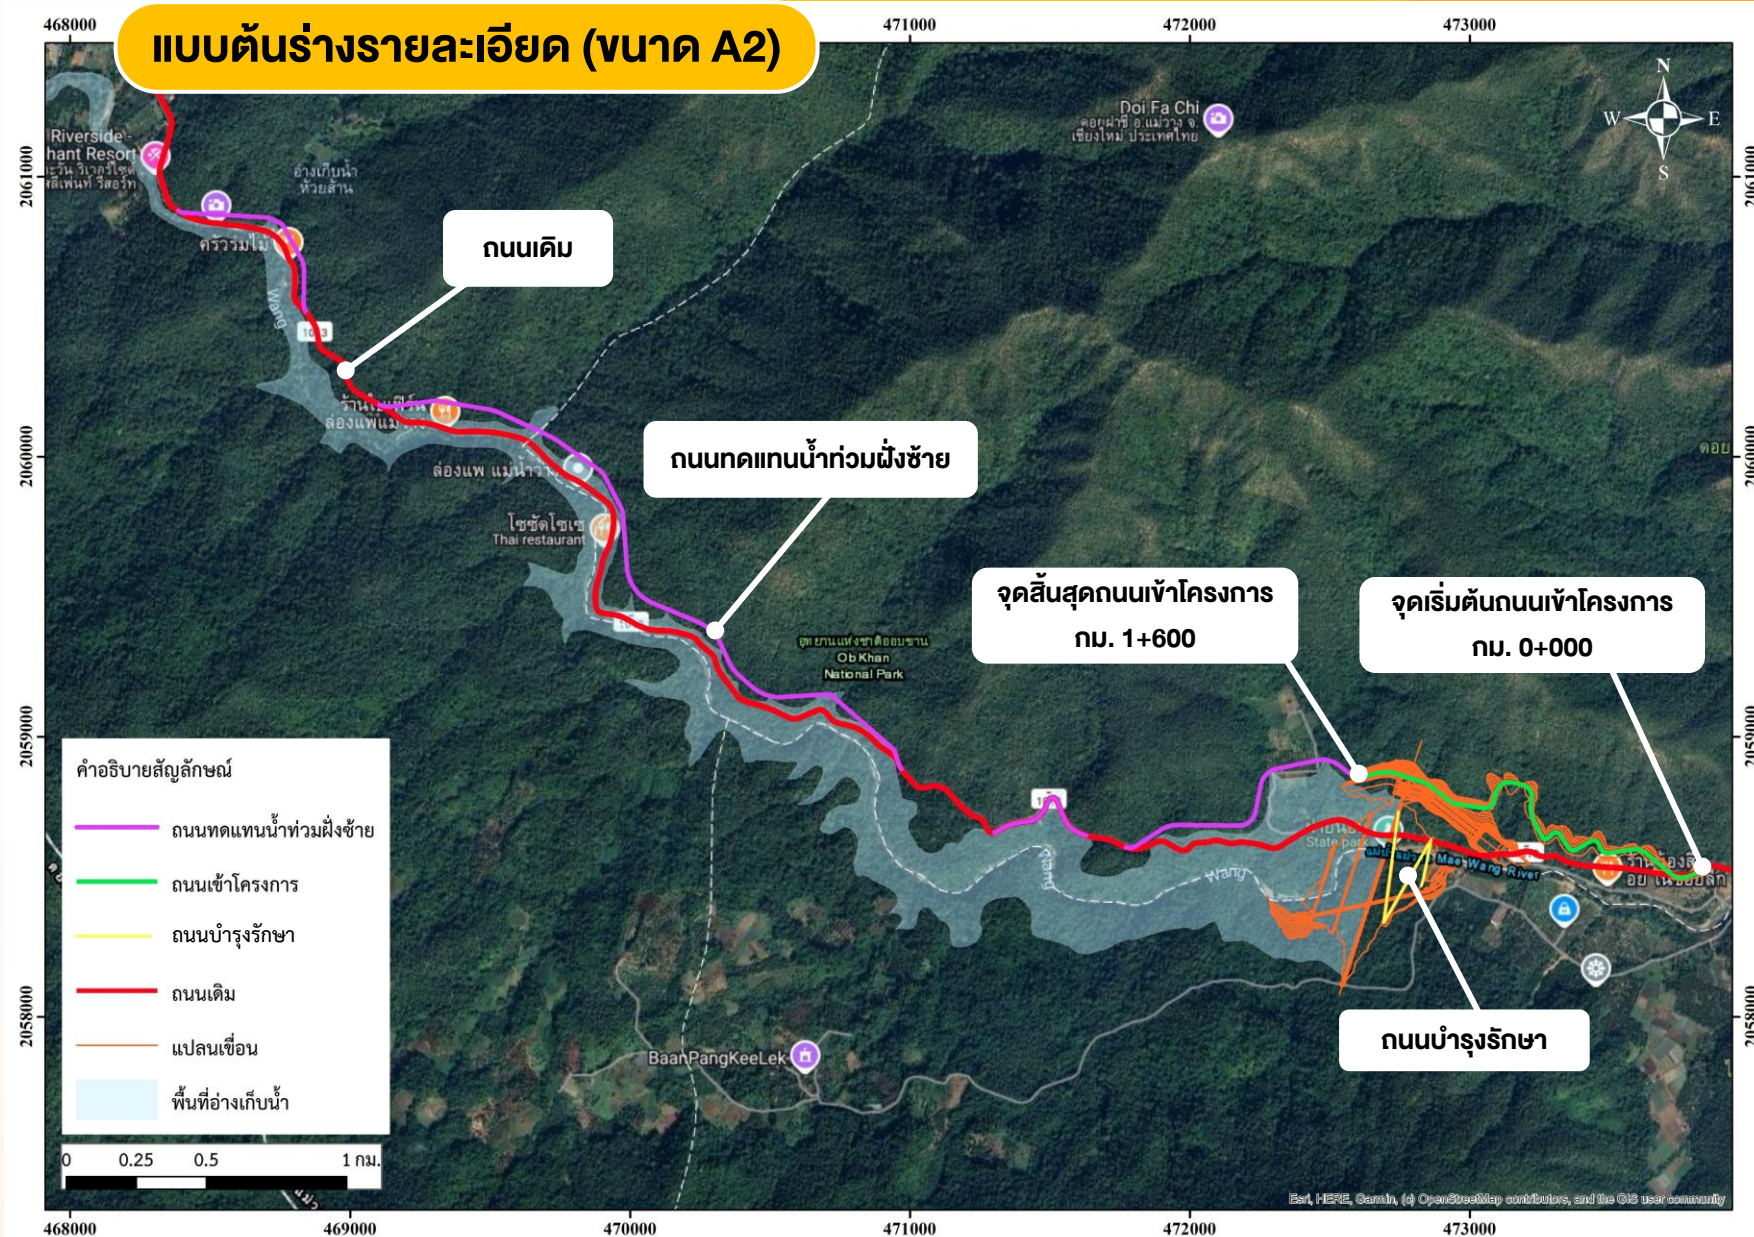

การประเมินค่าชดเชยทรัพย์สิน

การชดเชยทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ จำเป็นต้องมีมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องเหมาะสมแก่ประชาชน โดยได้อ้างอิงข้อมูลการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- 1 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559-2562 ของกรมธนารักษ์
- 2 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 ของกรมธนารักษ์
- 3 บัญชีกำหนดราคาค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเจตชลประทานพ.ศ. 2561 ของกรมชลประทาน
- 4 ราคาซื้อขายที่ดินตามราคาท้องตลาดทั่วไป

ขั้นตอนการชดเชยที่ดิน และทรัพย์สิน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ และอนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการ

จัดตั้งคณะกรรมการด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน

เจรจาขอซื้อที่ดินและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

ยินยอมขาย

ไม่ยินยอมขาย

ดำเนินการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์

ประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

จ่ายค่าทดแทน

- มีเอกสารสิทธิ์ (โฉนด, นส.3ก)
- จ่ายค่าชดเชยที่ดิน
 - จ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง
 - จ่ายค่าทดแทนไม้ผลไม้ยืนต้น

จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน / กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์)

- จัดตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (นายอำเภอเป็นประธาน และมีตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ)
- จัดตั้งคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (นายอำเภอเป็นประธาน)

จ่ายค่าทดแทน

- ไม่มีเอกสารสิทธิ์
- จ่ายค่านายายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือค่ารั้อยาย
 - จ่ายค่าทดแทนไม้ผลไม้ยืนต้น



จบการนำเสนอ

กิจการร่วมค้า IESPD JV



SP&D
Superer Planning And Design
บริษัท สุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริษัท วิศวชลกร จำกัด

บริษัท สุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



www.สำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำแม่วาง-เชียงใหม่.com



กรมชลประทาน

งานจ้างสำรวจ ออกแบบ อ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

หน้าแรก

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังวิดีโอ

ติดต่อ

ติดต่อ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรืองานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางด้านล่าง หรือส่งข้อความผ่านแบบฟอร์มนี้ได้เลย

ติดต่อสอบถาม

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด



ที่อยู่:

48/5 พรีเมียมเพลส ซอยสุขนครสวัสดิ์ 38
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230



โทร: 0-2039-8956



อีเมล: suparerk@suparerk.co.th

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทร

ข้อความ

ส่งข้อความ

